



700 ПЛЮС

- Завеса с центробежными вентиляторами, состоит из набора жестко скрепленных стандартных модулей.
- Изготовлена из оцинкованной стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Только горизонтальный монтаж под углом к плоскости проема.
- Угол кронштейна заказывается согласно проекту.
- Пульт HL10 в комплекте.
- Двигатель - IP54, корпус - IP21.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Артикул | Длина [мм] | Тип* | Модель | Сеть [В-Гц] | Режимы мощности [кВт] | ΔT** [°C] | Производительность [м³/час] | I max [А] | Мощн. вентилято- ров [Вт] | Lp*** [дБА] | Соединение в группу не более [шт] | Масса [кг] |
|---------|---------------|------|------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 117013 | 1350 | | КЭВ-П7151А | 220-50 | - | - | 7500 - 8800 - 9800 | 9,8 | 3300 | 73 | любое | 100 |
| 117014 | 2700 | | КЭВ-П7152А | 220-50 | - | - | 15000 - 17600 - 19600 | 19,6 | 6600 | 74 | любое | 200 |
| 117015 | 4050 | | КЭВ-П7153А | 220-50 | - | - | 22500 - 26400 - 29400 | 29,4 | 9900 | 75 | любое | 300 |
| 117016 | 5400 | | КЭВ-П7154А | 220-50 | - | - | 30000 - 35200 - 39200 | 39,2 | 13200 | 76 | любое | 400 |

* Источник тепла завесы без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОДНОГО МОДУЛЯ

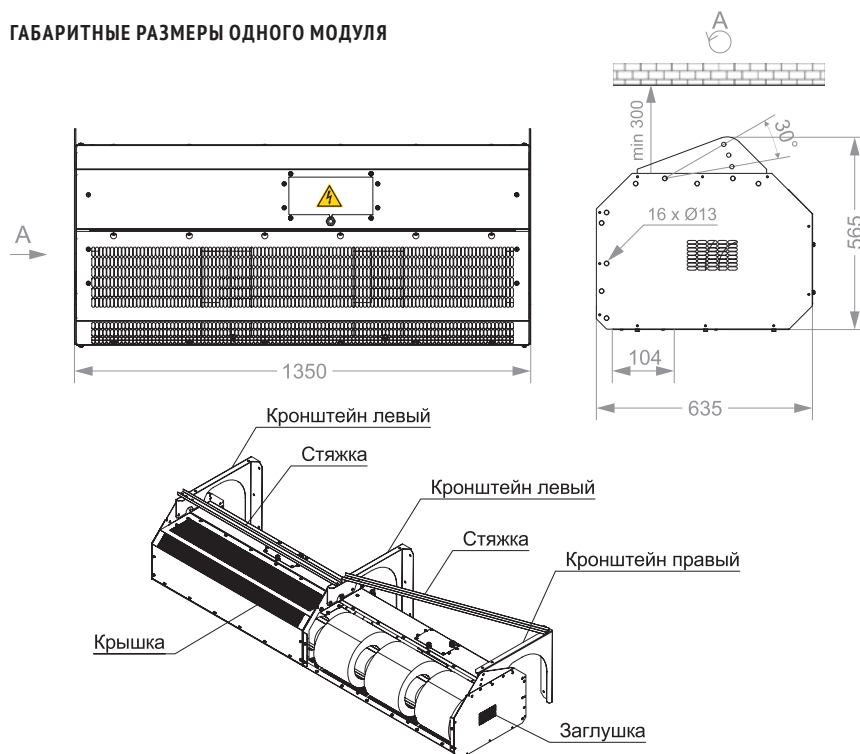

СКОРОСТЬ СТРУИ

